

Technology and passion

Extra Rapidez
Extra Resultados
En tan solo 5
minutos



 **MaxMeyer**[®]
CAR REFINISH



- 1. Introducción**
- 2. Productos que se lanzan**
- 3. Características y beneficios**
- 4. Envases y códigos barras**
- 5. Disponibilidad, precios y obsolescencias**
- 6. Fichas técnicas y Hojas de seguridad**
- 7. Información VOC**
- 8. Material de comunicación**

Introducción

La marca MAXMEYER® se enorgullece en presentar su Nuevo Barniz UHS Extra 390.

Un barniz rápido fácil de usar con el que la satisfacción del cliente estará a un nuevo nivel.



Barniz UHS Extra 0390:

Un barniz fácil de usar que no solo es el **más rápido**, sino también **el mejor**.



Productos que se lanzan

Barniz UHS Extra 0390 Extra Rapidez – Extra Resultados



Una gama compacta: 1 catalizador y 2 diluyentes específicos para aplicaciones estándar o bien para altas temperaturas o grandes superficies.

- 1.360.0390/E5 Barniz UHS Extra 390
- 1.954.2935/E2.5 Catalizador UHS 2935
- 1.921.6070/E1 Diluyente Catalizador 6070
- 1.921.6071/E1 Diluyente Catalizador 6071

Características y Beneficios

Barniz UHS Extra 0390 Extra Rapidez – Extra Resultados



Las principales características de este producto son:

- **Fácil de aplicar:** Baja viscosidad y excelente fluidez
- **Facilidad de proceso:** Vida de la mezcla larga ideal para cualquier tamaño de reparación
- **Fácil manipulación:** Secado rápido en cualquier condición, fácil pulibilidad



Características y Beneficios

Barniz UHS Extra 0390 Extra Rapidez – Extra Resultados

Con 6070 (hasta 26°C):

- **5 minutos @ 60°C**
- 20 minutos @ 40°C
- 90 minutos @ 20°C

Con 6071 (Altas T^as y grandes superficies):

- 10 minutos @ 60°C
- 30 minutos @ 40°C
- 120 minutos @ 20°C



Características y Beneficios

Barniz UHS Extra 0390 Extra Rapidez – Extra Resultados

La satisfacción del cliente a otro nivel:

- Resultados espectaculares
- Acabado final impecable
- Brillo espectacular
- Para cualquier tamaño de reparación
- Extremadamente fácil de aplicar y de pulir
- Pulible inmediatamente después de enfriar
- Reparaciones más rápidas
- Ahorros energéticos



Características y Beneficios

Barniz UHS Extra 0390 Extra Rapidez – Extra Resultados




Características	Beneficios
Tiempos de secado extremadamente rápidos	Reparaciones rápidas, ahorrando tiempo y energía
Endurecido rápido para facilitar el proceso de pulido y rectificación	Fácil de aplicar y usar sin riesgo de repeticiones
Vida de mezcla larga	Es una opción simple y clara para cualquier tipo y tamaño de reparación
Acabado de gran calidad y brillo efecto “espejo”	Clientes satisfechos con cada reparación

Características y Beneficios



Otros datos técnicos



Ratio de Mezcla

1.360.0390	2 vol
1.954.2935	2 vol
1.921.6070/71*	0.5 vol

* Dependiendo del tamaño y temperatura de aplicación



Viscosidad de aplicación: 16 – 18 segundos



Vida de la mezcla a 20°C

6070	1 hora a 20°C DIN4.
6071	2 horas a 20°C DIN4.

Características y Beneficios

Otros datos técnicos



Aplicación: Proceso de 2 manos

Aplicar 1 mano ligera/media y 1 mano completa.
La 1º mano debe ser aplicada como una mano ligera y cerrada.

La 2º mano es una mano completa.

Evaporación entre manos: 5 minutos

Espesor de la película: 50 – 60 micras



Envases y Códigos barras

Envases

Referencia	Envase	Caja	Pallet
1.360.0390/E5	5 litros	2 envases/caja	120 envases/pallet
1.954.2935/E2.5	2,5 litros	2 envases/caja	180 envases/pallet
1.921.6070/E1	1 litro	6 botellas/caja	342 botellas/pallet
1.921.6071/E1	1 litro	6 botellas/caja	342 botellas/pallet

Códigos de barras

Referencia	Caja	Pallet
1.360.0390/E5	5051432910646	15051432910643
1.954.2935/E2.5	5051432910622	15051432910629
1.921.6070/E1	5051432910707	15051432910704
1.921.6071/E1	8000792089742	18000792089749

Disponibilidad, precios, obsolescencias



Disponibilidad

Los productos ya están disponibles en nuestro almacén
En Paint Manager estarán disponibles en el CD03-2016

Precios

Los precios se adjuntan en un fichero aparte

Obsolescencias

NO existen obsolescencias derivadas de este lanzamiento

Fichas técnicas y de seguridad



Fichas técnicas

Ya está disponible la ficha técnica con las recomendaciones de uso de estos productos. **820V**

Puede encontrar esta ficha técnica en nuestra página web: www.maxmeyer.com

Hojas de seguridad

Las Hojas de seguridad de cada uno de los productos están disponibles en nuestra página web:

www.maxmeyer.com

Información VOC

1.360.0390

El valor límite en la UE para este producto (categoría producto: IIB.d) listo al uso es máximo 420g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 420g/l. Dependiendo del modo que lo usemos el VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de la UE



Material de comunicación


Video

Disponible próximamente



Hoja de venta

Díptico disponible próximamente
Formato pdf

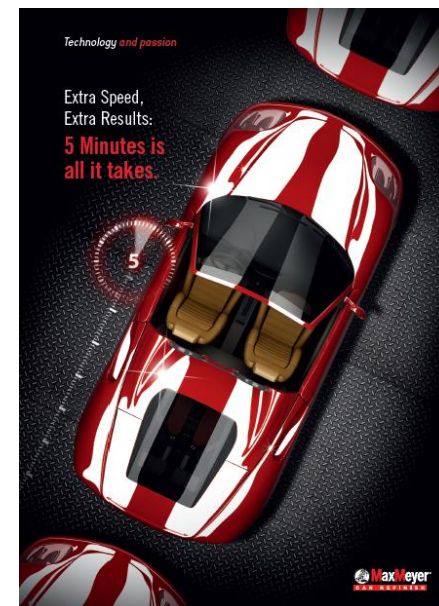

Technology and passion

Extra Rapidez
Extra Resultados
En tan solo 5
minutos



 **MaxMeyer**[®]
CAR REFINISH